

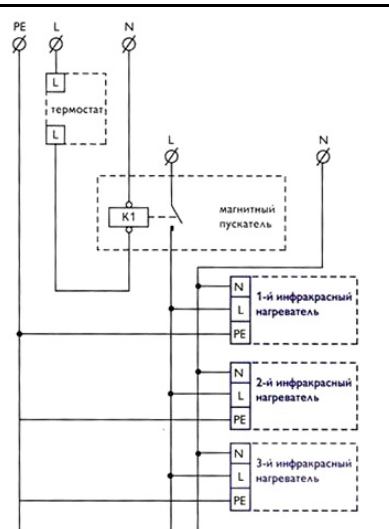
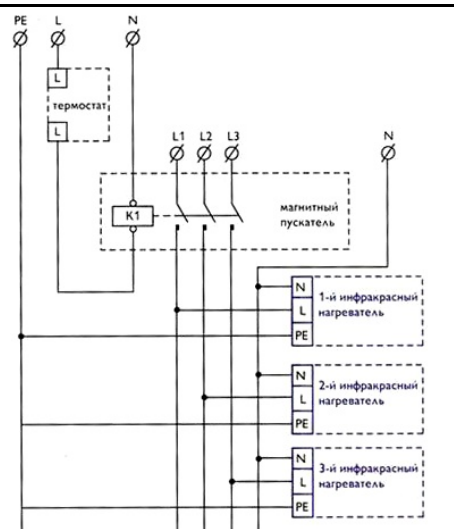
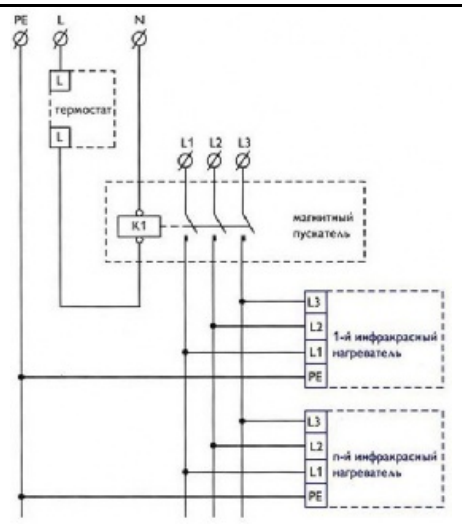
Термостат ТА 3 для ИК обогревателей.

Термостаты предназначены для поддержания заданной температуры воздуха в помещениях.

	<p>Схема подключения однофазных ИК с термостатом</p>
<p>Электромеханический. Комнатный. Релейный контакт 250В/16А. Степень защиты IP20 Диапазон регулирования температуры от 5 до 30°С</p>	

При установке в одном помещении группы приборов (инфракрасных обогревателей) управление можно осуществлять одним термостатом (ТА 3).

При нагрузке свыше 3,5кВт в цепь управления устанавливается магнитный пускатель.

<p>Схема подключения однофазных ИК с термостатом и магнитным пускателем к однофазной сети</p>	<p>Схема подключения однофазных ИК с термостатом и магнитным пускателем к трехфазной сети</p>	<p>Схема подключения трехфазных ИК с термостатом и магнитным пускателем</p>
		

PE - заземление

L, L1, L2, L3 - фаза

N - нейтраль

K1 - катушка магнитного пускателя